



Rys. 3

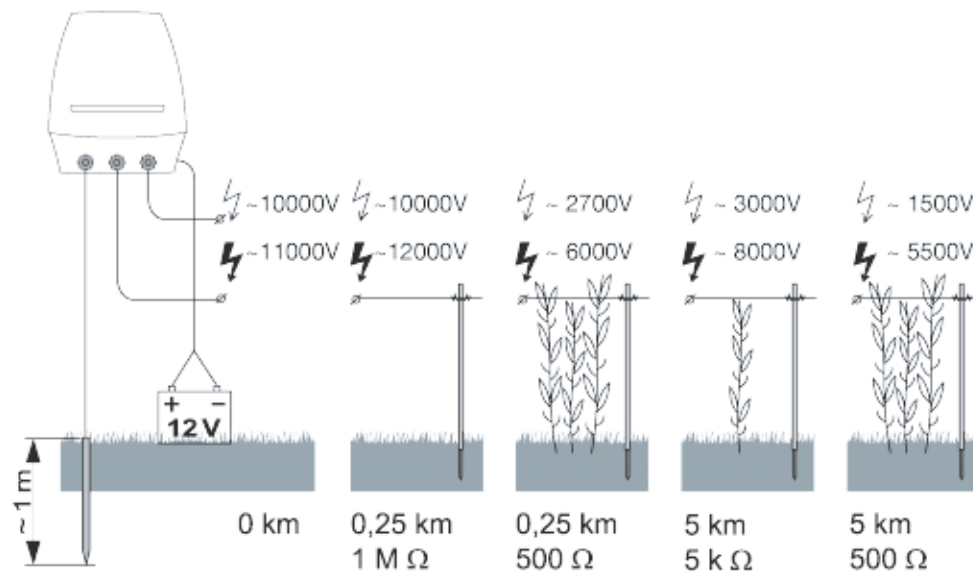

CCE: max. długość linii ogrodzenia

Rys. 4

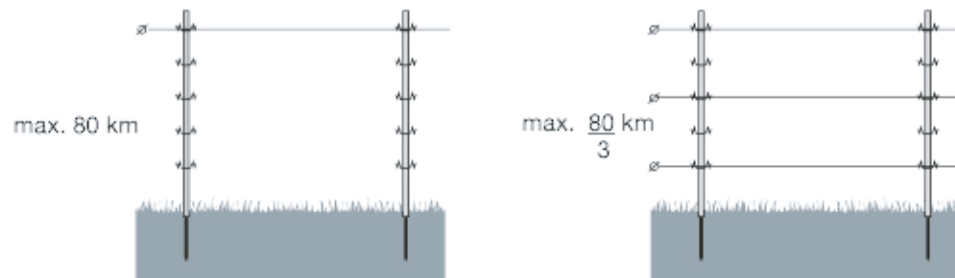

Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych!



horizont
group gmbh

Producent: horizont group gmbh Niemcy
dla horizont Rolos Sp. z o.o.,
ul. Henryka Sienkiewicza 2, 07-200 Wyszaków


Tel. 029 741 00 50
Fax 029 742 36 75

rolos@horizont.com.pl
www.horizont.com.pl


Praca ze zwierzętami



Rys. 1 Instalacja i podłączenie elektryzatora akumulatorowego

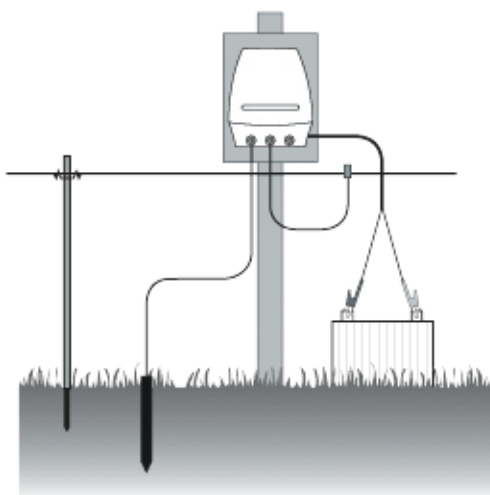

Rys. 2

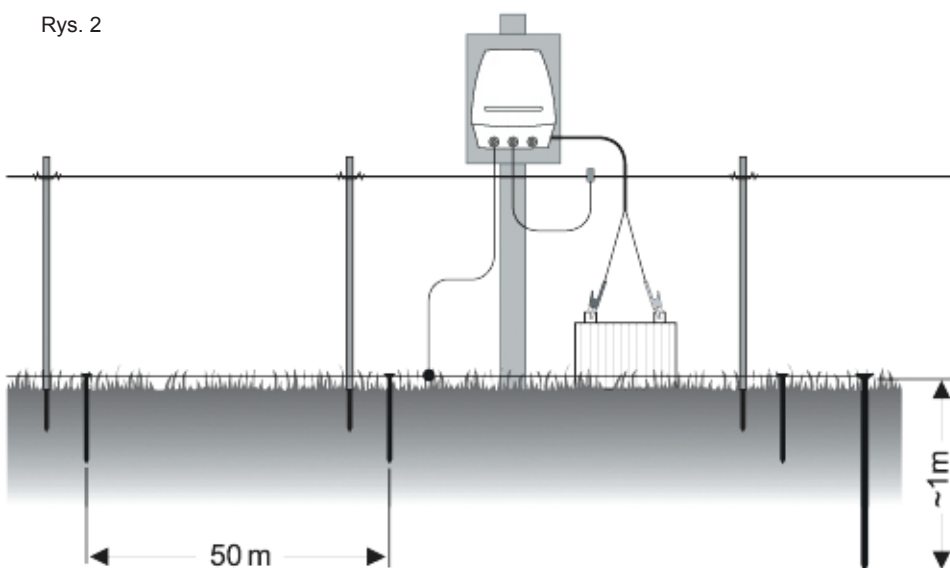

Instrukcja obsługi elektryzatora hotSHOCK A50

Montaż i podłączenie: Elektryzator można zamontować na ścianie budynku lub alternatywnie na solidnym palu (rys. 2). Palik uziemiający musi być wbity w ziemię tak głęboko jak to jest możliwe, w wilgotnym miejscu. Linia uziemiająca powinna być podłączona do zacisku ze znaczkiem „uziemia”, linię ogrodzenia należy podłączyć do jednego z zacisków „prądowych” elektryzatora. Elektryzator jest zabezpieczony przed wilgocią jedynie w przypadku zainstalowania go wg powyższych zaleceń. Urządzenie należy chronić przed silnym działaniem słońca. Nie podłączać elektryzatora gdy leży na ziemi.

Uruchomienie: Podłączyć elektryzator do 12V akumulatora (czerwony „+”; czarny minus „-”), upewnić się czy zaciski są czyste. Nie należy stosować baterii, które nie nadają się do ponownego ładowania. Podczas ładowania akumulatorów kwasowych należy umieścić je w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Włącz elektryzator za pomocą przełącznika. W przypadku zamiany biegunów elektryzator nie zadziała po kilku sekundach można będzie usłyszeć równomierne tykanie, elektryzator pracuje. Lampka kontrolna zapala się w rytm impulsów elektrycznych, wskazując prawidłową pracę elektryzatora. Kiedy lampka kontrolna nie świeci się lub świeci się ciągłym światłem elektryzator jest uszkodzony.

Elektryzator posiada dwa wyjścia: (z1) = max. (z2) = obniżone napięcie. Obydwa wyjścia mogą równocześnie zasilать dwa niezależne ogrodzenia. Zasilanie krótkiego ogrodzenia z wyjścia Z2 nie ma dużego wpływu na Z1, ale krótkie lub średnie ogrodzenie na Z1 oznacza dalszą redukcję Z2.

Uziemienie: Dobre uziemienie jest podstawą prawidłowej i optymalnej pracy ogrodzenia, dlatego powinno być wykonane w możliwie najbardziej wilgotnym miejscu. Należy zastosować palik uziemiający o dł. min. 1m (np. pręt o średnicy 12mm, rys 2). Przy suchej ziemi lub długich ogrodzeniach należy przeprowadzić dodatkową linię uziemiającą z palikami uziemiającymi co 50m wzdłuż całego ogrodzenia.

Przepisy: Elektryzator odpowiada europejskim przepisom bezpieczeństwa.

Serwis: Kiedy elektryzator nie pracuje, należy wymienić płytkę elektroniczną. W takim przypadku elektryzator należy wysłać do naprawy. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, należy zastąpić go specjalnym przewodem zalecanym przez producenta.

Ochrona środowiska: Oznakowanie tego sprzętu symbolem przekreślonego kontenera informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu wraz z innymi odpadami (zagrożone karą grzywny). Szczegółowe informacje na temat przetwarzania i recyklingu zużytego sprzętu można uzyskać w urzędzie miasta lub gminy, w zakładzie przetwarzania zużytego sprzętu lub na stronie www.reweee.pl

Przekazanie sprzętu do właściwych punktów zbiórki lub przetwarzania przyczynia się do ochrony środowiska i ogranicza negatywny wpływ szkodliwych składników znajdujących się w sprzęcie na zdrowie ludzi. Gospodarstwa domowe pełnią ważną rolę w odpowiedzialnym zagospodarowaniu tego typu odpadów. Dziękujemy Państwu za ekologiczną podstawę.

Horizont Rolos promuje ochronę środowiska